





RIKA[®]



MEILLEURE ENSEIGNE 2026, UN GAGE DE CONFIANCE.

Pour la huitième année consécutive, RIKA France est élue Meilleure Enseigne en qualité de service dans la catégorie « cheminées et poêles à bois ».

Une distinction qui reflète l'engagement de RIKA à vous offrir des conseils fiables, un accompagnement personnalisé et un suivi rigoureux après l'installation.

Avec RIKA, vous avancez en toute confiance, à chaque étape de votre projet, en bénéficiant de l'expertise d'une marque reconnue et d'un réseau de spécialistes engagés.

Philippe JUNG,
Président Directeur Général de RIKA France

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT

Cette fonctionnalité permet d'amener l'air de combustion de l'extérieur. Le foyer peut donc fonctionner indépendamment de l'air ambiant.



RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR (DAR)

Régulation automatique de la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant.

Attention : diamètre de 60 mm.



GRILLE DE DÉCENDRAGE BASCULANTE

Le décendrage automatique grâce à la grille basculante prolonge l'intervalle entre chaque nettoyage du bac de combustion.



RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉES SUR LE DESSUS

Modèle de raccordement du conduit de fumées sur le dessus.



COMPARTIMENT DE CUISSON

Utilisez la chaleur pour cuire dans le compartiment de cuisson intégré.



ÉCRAN TACTILE

L'écran tactile intuitif vous permet de piloter toutes les fonctionnalités de votre poêle en toute simplicité.



SORTIE PGI

Le raccordement du poêle se fait par le dessus en y emboîtant un conduit double paroi PGI de chez POUJOULAT. La hauteur du conduit ne doit pas excéder 3m50.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le marquage énergétique UE informe sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie (A+ ou A++ en fonction du poêle).



PIVOTANT

Selon le modèle, le poêle peut pivoter jusqu'à 360° en option.



TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

Utilisez la chaleur thermique pour cuisiner sur la table de cuisson vitrocéramique intégrée.

INNOVATIONS RIKA



RIKA FIRENET

Commande mobile via Internet et le réseau domestique sans fil.



RIKA VOICE

Commande vocale pour des poêles équipés de RIKA FIRENET.



RIKA MULTIAIR

Avec les poêles équipés de cette fonction, vous pouvez canaliser l'air de convection réchauffé de manière ciblée dans une deuxième pièce.



RIKATRONIC3

Régulation commandée par une sonde de température interne au foyer, permettant un apport d'air idéal à chaque étape de la combustion, pour les poêles mixtes.



RIKATRONIC4

Système de régulation d'air comburant automatique qui optimise la combustion du bois, associé à un allumage automatique et programmable.

CONTENU

TECHNOLOGIES

12	ÉCRAN TACTILE
12	RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR
13	FONCTIONNEMENT EN CONTINU DE LA VIS SANS FIN
13	GRILLE DE DÉCENDRAGE BASCULANTE

INNOVATIONS

14	RIKA FIRENET
15	RIKA VOICE
16	RIKA MULTIAIR
17	CONFIGURATEUR RIKA
18	RIKATRONIC3
19	RIKATRONIC4

POÊLES À BOIS

22	NEX
23	SOL
24	IMPOSA
25	FOX II
26	LOOK
28	STEP
30	SWING
31	ALPHA II
32	BACK
33	COOK

POÊLES MIXTES

36	PARO
38	INDUO III

DONNÉES TECHNIQUES

40	PLAQUES DE SOL RIKA
41	TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA
42	HABILLAGES RIKA
43	DONNÉES TECHNIQUES



**SCANNEZ-MOI ET
DÉCOUVREZ TOUTES LES
INNOVATIONS RIKA.**

NOS GARANTIES. VOS AVANTAGES.

Chaque poêle RIKA est une pièce autrichienne originale.
Chaque appareil est une solution de chauffage économique,
durable, respectueuse de l'environnement, et au design
intemporel.

+
**5 ANS DE GARANTIE
SUR LA PARTIE SOUDÉE
DU POÊLE**

+
**EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
MAXIMALE**

+
**SÉCURITÉ OPTIMALE
ET DURABILITÉ**


+
DESIGN INTÉMPIREL

+
**EFFICACITÉ
ENVIRONNEMENTALE
MAXIMALE, VALEURS
D'ÉMISSION RÉDUITES**

+
**LE MEILLEUR
ACCOMPAGNEMENT
POSSIBLE VIA LE
SERVICE CLIENT RIKA**

+
**FABRICATION
AUTRICHIENNE
GARANTIE.
FIABILITÉ DU LEADER
DE L'INNOVATION**

+
**10 ANS DE GARANTIE SUR
L'APPROVISIONNEMENT
EN PIÈCES DE RECHANGE**

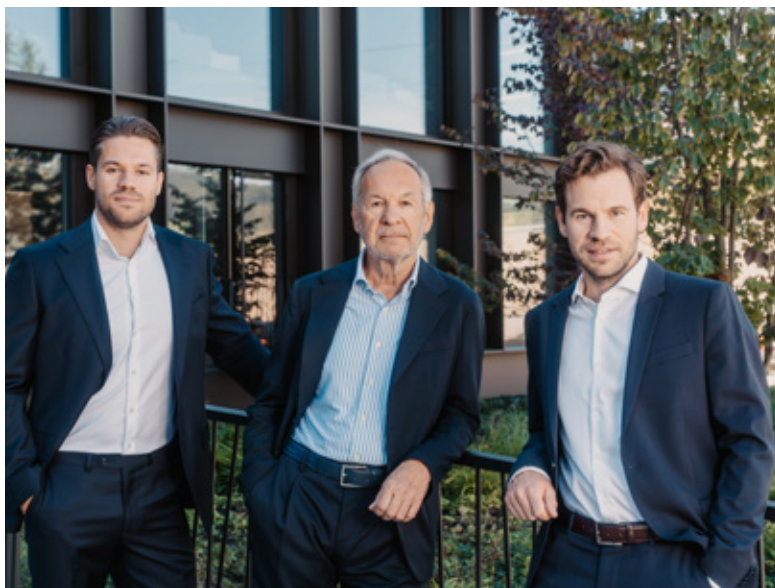

**« TOUT CE QUI
NOUS CARACTÉRISE
SE RETROUVE DANS
LES DÉTAILS DE
NOS POÊLES. »**

**Stefan Riener, Karl Riener,
Karl Philipp Riener**

PLUS DE 70 ANS

1951 – 2026

**NOUS NE NOUS
REPOSONS PAS
SUR NOS ACQUIS.**

L'histoire de RIKA a débuté il y a plus de 70 ans lors de sa fondation par Karl RIENER senior. Nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui une entreprise familiale autrichienne et nous sommes toujours profondément attachés à notre pays. En tant que leader du marché en termes d'innovation et de qualité, notre équipe est composée de collaboratrices et de collaborateurs hautement qualifiés, dont 20 se consacrent à la recherche et au développement.



Plus d'informations
sur **rika.fr**



UN POÊLE EST TOUJOURS PLUS QU'UNE "SIMPLE" SOURCE DE CHALEUR.

Il réunit la famille et les amis, joue sur l'atmosphère de nos pièces d'habitation de façon décisive et nous aide à laisser le quotidien derrière nous. Le confort d'un feu transforme une maison en un foyer. Cela représente précisément notre ambition. Nous ne construisons pas que des poêles, nous créons de la qualité de vie.

Nous enthousiasmons nos clients depuis le commencement grâce à une maîtrise stylistique, un artisanat solide et l'amour du détail. Nous unissons une technologie de fabrication moderne et écologique à un design individuel, unique et convaincant, émotionnel et fonctionnel.

Nous aimons continuer à développer les poêles et avoir de nouvelles idées. Pourquoi un poêle à bois ne se commanderait-il pas vocalement ou ne s'allumerait-il pas simplement en poussant un bouton, pourquoi ne pas utiliser à la fois des pellets et des bûches, ne pas

pouvoir chauffer plusieurs pièces en même temps ou l'utiliser aussi comme un four ?

Nos poêles incarnent **l'authenticité, la passion et la nostalgie** allant de pair avec le feu – ils sont au goût du jour et adaptés à notre style de vie moderne.

Nous sommes fiers de notre parcours et de nos produits, de nos racines et de notre ouverture sur la modernité.

Karl Riener
Gérant de RIKA

Karl Philipp Riener
Gérant de RIKA

Stefan Riener
Gérant de RIKA

ADLWANG, HAUTE-AUTRICHE. L'USINE DE POÊLES LA PLUS MODERNE D'EUROPE.

1951 – 2026

**Chaque poêle RIKA est
une pièce d'authentique
qualité autrichienne.**

Rien qu'en 2022, près de 40 000 poêles ont été fabriqués à Adlwang, en Haute-Autriche. Plus de 90 % de la production est destinée à l'exportation. Nos poêles créent une chaleur agréable dans toute l'Europe, mais aussi au-delà, comme en Nouvelle-Zélande, au Chili ou en Bolivie.

Depuis 2006, RIKA produit à Adlwang, à 20 km à peine du siège de l'entreprise à Micheldorf. Plus de 100 collaborateurs fabriquent nos poêles à pellets, à bois et nos poêles mixtes RIKA de haute qualité au sein d'une usine de plus de 11.000 m², grâce à des processus de production toujours plus innovants.



« JE ME SATISFAIS AISÉMENT DU MEILLEUR »

Winston Churchill



Une équipe qui a le sens du service.

Un réseau national de plus de 200 points de vente partenaires dont 70 RIKa Shops et un RIKa Premium store, qui installent chaque année plus de 10 000 poêles à bois, granulés, mixtes ou modulaires.

Une équipe de 5 techniciens qui assurent l'appui technique du réseau pour compléter leur expertise et garantir un service reconnu et couronné par la nomination au palmarès Capital Meilleure Enseigne 2026, et ce pour la huitième année consécutive.

Un stock important de poêles et de pièces détachées, disponible sur le territoire Français pour garantir un service sans rupture des installateurs et de leurs clients dans les meilleurs délais.

Philippe JUNG,
Président de RIKa France

La nature nous tient à cœur.

RIKa France propose des poêles à bois et à pellets équipés d'une technologie de pointe et de très grande qualité qui allient esthétique, innovation et performance.

Nos poêles sont particulièrement respectueux de l'environnement : ils répondent bien sûr à l'ensemble des exigences réglementaires mais les surpassent en offrant des caractéristiques de fiabilité durable inégalées sur le marché.



ÉCRAN TACTILE



PILOTEZ VOTRE POÊLE AVEC L'ÉCRAN TACTILE.

Les poêles à granulés RIKA sont conçus pour un fonctionnement parfait et un confort maximal. Tous les poêles à granulés sont donc équipés d'un écran tactile intégré.



- + PANNEAU DE COMMANDE CLAIR ET INTUITIF
- + UTILISATION PLUS SIMPLE
- + PROGRAMMATION CONFORTABLE DES PLAGES HORAIRES DE CHAUFFAGE
- + DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CLAIREMENT DÉFINIES

Tous les poêles mixtes RIKA sont équipés d'un écran tactile.

TECHNOLOGIES

RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR VOTRE POÊLE S'ADAPTE.

La régulation dynamique de l'air (DAR) garantit une arrivée d'air optimale et une combustion contrôlée et propre.



Les conditions d'installation de votre poêle ainsi que les conditions météorologiques peuvent influencer la quantité d'air entrant et donc le processus de combustion. Le système DAR règle automatiquement et de manière flexible la vitesse du ventilateur de combustion et assure ainsi un fonctionnement encore plus silencieux, une flamme particulièrement belle et calme et une combustion optimisée.

Les poêles RIKA suivants sont équipés de régulation dynamique de l'air (DAR) :

PARO

Page 36

INDUO III

Page 38


FONCTIONNEMENT EN CONTINU DE LA VIS SANS FIN

VOTRE POÊLE EST SILENCIEUX EN FONCTIONNEMENT.

Un moteur à entraînement permanent est utilisé pour l'acheminement automatique des granulés dans la chambre de combustion.

Grâce au moteur de vis sans fin à entraînement continu, le bruit cadencé des poêles à granulés traditionnels est supprimé. La vis sans fin tourne en permanence et est donc extrêmement silencieuse.

En tant que fabricant haut de gamme, RIKA utilise exclusivement l'entraînement à variation continue, particulièrement silencieux et de grande qualité, pour l'ensemble de sa gamme de poêles à granulés et de poêles mixtes !

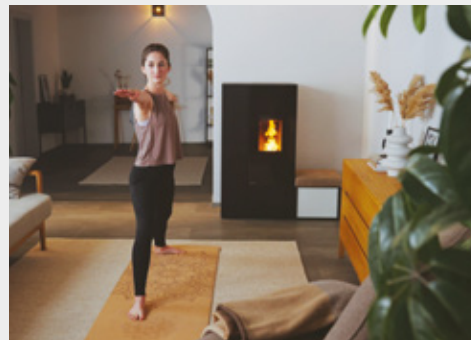

Tous les poêles mixtes RIKA sont équipés d'un fonctionnement en continu de la vis sans fin.

GRILLE DE DÉCENDRAGE BASCULANTE



L'ENTRETIEN DE VOTRE POÊLE EST FACILITÉ.

Les poêles à granulés RIKA avec décendrage automatique de la grille de combustion marquent des points avec un entretien minimal.

Le processus de basculement automatique et à intervalles réguliers évacue les cendres directement dans le tiroir à cendres. Le système d'autonettoyage breveté de RIKA, qui nettoie la grille de combustion toutes les heures, permet de limiter au maximum le nettoyage manuel et de prolonger les intervalles entre chaque nettoyage.



Les poêles RIKA suivants sont équipés de la grille de décendrage basculante :

PARO

Page 36

INDUO III

Page 38

RIKA FIRENET 2E GÉNÉRATION



PILOTEZ VOTRE POÊLE À DISTANCE.

Avec RIKA FIRENET, pilotez et réglez votre poêle à granulés quand, où et comme vous voulez - depuis tous les PC et appareils mobiles avec accès internet, indépendamment du système d'exploitation ou d'une application.



ACCÉDEZ PAR INTERNET

Connectez tout simplement votre poêle RIKA à votre WIFI domestique au moyen du module RIKA FIRENET. Tous les poêles à pellets et poêles mixtes sont compatibles avec RIKA FIRENET de deuxième génération.

PILOTEZ À TOUT MOMENT OÙ QUE VOUS SOYEZ

Pilotez votre poêle avec votre navigateur, indépendamment du système d'exploitation ou d'une application. Vous avez seulement besoin d'un compte utilisateur sur le site RIKA FIRENET qui vous garantit un transfert sûr de données par SSL.



Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés de RIKA FIRENET :

PARO

Page 36

INDUO III

Page 38



Plus d'informations
sur rika.fr



VOTRE POÊLE VOUS OBÉIT AU DOIGT ET À L'ŒIL DÈS MAINTENANT.

Via l'introduction de **RIKA VOICE**, la première commande vocale mondiale pour nos poêles, nous définissons de nouveaux critères dans le développement de technologies innovantes.

RIKA VOICE rend votre chez-vous encore plus intelligent. Grâce au service vocal Alexa et Amazon Echo, vous pouvez très facilement piloter votre poêle RIKA par commande vocale*. Il vous suffit de demander à Alexa. Ainsi, votre poêle RIKA n'est pas seulement durable et efficace, mais beaucoup plus facile à utiliser.



RIKA VOICE pour Amazon Alexa.
Seulement en combinaison avec
RIKA FIRENET.

« ALEXA, ALLUME MON POÊLE ! »

Utilisez les instructions vocales d'Alexa pour chaque poêle équipé de RIKA FIRENET (en option) afin de piloter votre poêle à granulés ou votre poêle mixte RIKA vocalement. Les installations existantes, qui disposent déjà de RIKA FIRENET, peuvent également être complétées gratuitement par RIKA VOICE.

« ALEXA, RÈGLE MON POÊLE À 22 DEGRÉS ! »

La commande vocale vous permet de mettre en marche et d'éteindre votre poêle mixte ou votre poêle à granulés RIKA, de changer les modes, de régler la température ambiante souhaitée, la puissance calorifique et de vous informer de l'état de fonctionnement actuel à tout moment, où que vous soyez.

INNOVATIONS

LA FAMILLE RIKA VOICE

Les modèles suivants peuvent être commandés via RIKA VOICE*:

PARO	Page 36	INDUO III	Page 38
-------------	---------	------------------	---------

* Seulement en combinaison avec RIKA FIRENET.



Plus d'informations
sur rika.fr



CHAUFFEZ JUSQU'À TROIS PIÈCES À LA FOIS.

PROFITEZ VRAIMENT DE VOTRE POÊLE.

Un poêle RIKA apporte une chaleur agréable à votre foyer, ce serait vraiment dommage de ne l'utiliser que dans une pièce ! Avec MULTIAIR, nous avons créé une technique qui tire le meilleur de chaque flamme. Avec un seul poêle vous pouvez ainsi chauffer jusqu'à trois pièces à la fois.

TRIPLEZ L'UTILISATION DE LA CHALEUR.

RIKA MULTIAIR achemine l'air de convection réchauffé à l'aide d'une gaine jusqu'à deux autres pièces. La pièce, où se trouve le poêle, est chauffée principalement par la chaleur rayonnante et la convection naturelle.


APPRÉCIEZ UN CHAUFFAGE PEU BRUYANT.

La soufflerie du MULTIAIR est peu bruyante. Ainsi, les poêles avec le système MULTIAIR peuvent être installés dans n'importe quelle pièce.

EXEMPLE DE PLACEMENT DE POÊLE



Pièce 1 : salle de séjour ; **Pièce 2 :** salle à manger ; **Pièce 3 :** bureau

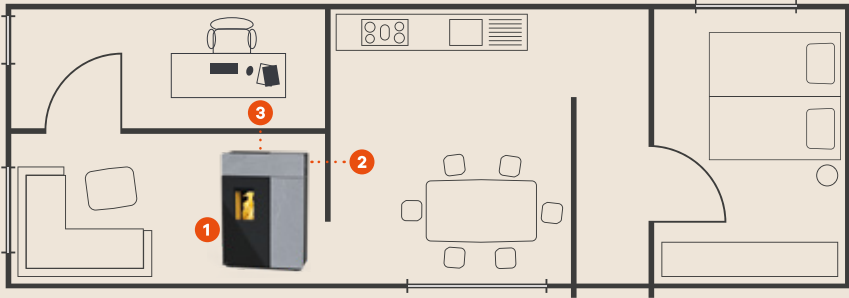

Les poêles RIKA suivants sont ou peuvent être équipés de RIKA MULTIAIR :

MODÈLE DE POÊLE	MULTIAIR	PUISSANCE MULTIAIR* en kW	VOLUME D'AIR MULTIAIR * en m³/h	
PARO (RAO / sortie ARRIÈRE)	2 x en option / 1 x en option	0,5 - 4,0	50 - 180	Page 36
INDUO III (RAO / sortie ARRIÈRE)	2 x en option / 2 x en option	0,5 - 4,0	50 - 180	Page 38

* en cas de conduit de deux mètres relié à une sortie design RIKA, les valeurs peuvent varier en pratique.

SORTIE DESIGN MULTIAIR

La technologie innovante MULTIAIR possède un nouveau look moderne et s'intègre parfaitement dans votre maison (coloris blanc ou noir).



Plus d'informations
sur le système RIKA MULTIAIR
sur rika.fr

CONFIGURATEUR RIKA

CONFIGUREZ LE POÊLE DE VOS RÊVES EN SEULEMENT QUELQUES CLICS.

QUEL EST LE POÊLE QUI VOUS ENFLAMME ?

Choisissez le poêle de vos rêves et créez-le en toute simplicité à l'aide du configurateur en ligne. Selon le modèle, il est possible d'adapter l'habillage latéral, les raccords de conduit de fumée, les plaques de sol, les accessoires variables et les éléments de montage.

Vous pouvez ensuite partager votre configuration sur les réseaux sociaux et la télécharger au format PDF. Un code individuel est également attribué à votre configuration, ce qui vous permet d'y accéder à tout moment et de poursuivre votre planification.

VISUALISEZ VIRTUELLEMENT VOTRE POÊLE CHEZ VOUS.

Une fois que vous avez configuré votre poêle de manière optimale, vous pouvez le placer virtuellement dans votre propre maison sous forme de modèle 3D via la fonction de réalité augmentée sur votre smartphone ou votre tablette.

Vous pouvez déplacer le poêle dans la pièce et l'observer sous différents angles. Le configurateur soutient ainsi de manière simple et ludique votre imagination et vous aide à planifier votre espace.

1



Accédez au configurateur en scannant le QR code ou rendez-vous directement sur configurator.rika.fr

3



Cliquez sur le symbole de la réalité augmentée (RA). Selon le type d'appareil, un QR code à scanner ou directement le bouton pour la vue RA apparaît.

2



Choisissez votre poêle et configurez-le en fonction de vos besoins personnels.

4



Visualisez le poêle configuré entre vos quatre murs et laissez-vous inspirer.



INSÉREZ DU BOIS, ALLUMEZ LE POÊLE ET PROFITEZ DE LA CHALEUR.

Avec le système RIKATRONIC3 plus besoin d'intervention manuelle, le RIKATRONIC gère pour vous le meilleur apport d'air pour une combustion parfaite. Il permet un meilleur rendement avec une consommation de bois jusqu'à 50 % inférieure à celle d'un fonctionnement manuel.

RENDEMENT OPTIMAL

L'électronique de RIKATRONIC3 est commandé par un capteur pour plus d'efficacité, moins d'émissions et une utilisation optimale du combustible avec jusqu'à 50%* de consommation en bois en moins par rapport à un réglage manuel.

ÉCONOMISER EN MODE ÉCO

Quand la température de la pièce est agréable, vous pouvez passer en mode Éco en activant le bouton RIKATRONIC. En mode Éco, l'apport optimal en air est réglé pour une quantité plus faible de combustible.

SE CHAUFFER CONFORTABLEMENT

Une fois allumé, le poêle fournit une chaleur optimale. Oubliez votre poêle et ne mettez du bois que lorsque votre appareil vous le demande.

INNOVATIONS



Plus d'informations sur rika.fr

PRATIQUE ET EFFICACE : RIKATRONIC3.

Les poêles RIKA suivants sont équipés de RIKATRONIC3 :

PARO

page 36

INDUO III

page 38

Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés de RIKATRONIC3 :

IMPOSA

page 24

LOOK

page 26



LOOK

*comparé à une utilisation manuelle non appropriée



MAINTENANT LES POÊLES À BOIS S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT.

Avec RIKATRONIC4, les poêles à bois peuvent être allumés automatiquement sans allumette. Grâce au pilotage automatique électronique, le poêle fonctionne efficacement à tout moment de manière confortable et respecte l'environnement.

ALLUMAGE COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE

Allumez ou programmez l'allumage de votre poêle en appuyant sur une touche. Grâce à la bougie d'allumage en céramique et les ECO allume-feu RIKA, les bûches s'enflamment et vous fournissent une chaleur agréable quand vous le souhaitez.

REPLISSAGE TOUJOURS CORRECT

L'écran clignote pour indiquer le moment idéal pour remettre des bûches. On peut ainsi éviter une surconsommation de combustible en rechargeant trop vite des bûches ou une interruption de la combustion en ajoutant une bûche trop tard.

CHAUFFAGE EFFICACE

Le réglage automatique du feu pendant toutes les phases de combustion réduit la consommation en bois d'environ 50 %* et prolonge l'intervalle jusqu'au prochain remplissage. Pour réaliser également des économies, le mode Éco permet une durée de combustion prolongée avec une quantité de bois réduite.



Plus d'informations sur rika.fr

INNOVATION RIKA : ALLUMEZ AUTOMATIQUEMENT LE POÊLE À BOIS, ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50 %* DE BOIS.



Consommation en bois en cas d'utilisation manuelle et non conforme.



Consommation en bois avec la technologie RIKATRONIC3/RIKATRONIC4 et les ECO allume-feu RIKA ou en mode Eco.

Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés de RIKATRONIC4 :

NEX

page 22

SOL

page 23

SWING

page 30

POÊLES À BOIS



**LES TRADITIONS,
C'EST CE QUE
NOUS AIMONS.
UN JEU DE FLAMMES
CLASSIQUE CRÉE
UNE ATMOSPHÈRE
CHALEUREUSE.**



**+
CHALEUR
INTELLIGENTE ET
CONFORT MAXIMAL***

RIKATRONIC3 ou RIKATRONIC4 offrent le programme confort complet avec un apport en air réglé automatiquement, un réglage de combustion entièrement automatique et l'indication du moment idéal pour ajouter du bois.

**+
CHAUFFAGE
ÉCOLOGIQUE***

L'utilisation de la matière première renouvelable qu'est le bois permet un fonctionnement neutre en CO₂. Le réglage de la combustion automatique RIKATRONIC permet d'économiser jusqu'à 50 % de bois (par rapport à une utilisation manuelle non appropriée).

**+
FLEXIBILITÉ
D'INSTALLATION**

Grâce à sa facilité d'installation, un poêle à bois convient également à des pièces d'habitation dans lesquelles aucun foyer permanent - tel qu'un poêle de masse - ne peut être installé.

**+
COMMANDE SIMPLE
ET ERGONOMIQUE***

La commande d'une seule main vous permet de régler votre poêle de manière confortable.

**+
ATMOSPHÈRE
INCOMPARABLE**

Un poêle à bois est bien plus qu'un chauffage. Une flambée harmonieuse et le crépitement typique des bûches créent une atmosphère agréable.

**+
CHALEUR
AGRÉABLE**

Les poêles à bois chauffent plus vite et remplissent rapidement la pièce d'une agréable chaleur rayonnante.




NATURELLEMENT ATTIRANT.

Sa simplicité et ses finitions lui confèrent une ligne des plus naturelles. Le rayonnement de son foyer contribuera à l'aura de votre pièce. Comme le SOL, ses variantes d'habillages en pierre combleront vos envies.



Variante



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1092 x 540 x 420 mm
-------------------	----------------------------------

Puissance thermique	4-8 kW
----------------------------	--------

Corps	noir
--------------	------

Habillage	Pierre blanche, pierre oilaire
------------------	--------------------------------

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC4 à la page 19




LE PARFAIT ESTHÈTE.

Le SOL va vous combler par ses finitions arrondies et soignées. Il s'adaptera parfaitement à votre intérieur. Son style intemporel ne fera que souligner votre décoration intérieure.



Variante



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1088 x 539 x 489 mm
-------------------	----------------------------------

Puissance thermique	4-8 kW
----------------------------	--------

Corps	noir
--------------	------

Habillage
Pierre blanche, pierre ollaire

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC4 à la page 19

IMPOSA

POÊLES À BOIS




LA VRAIE GRANDEUR VIENT DE L'INTÉRIEUR.

Le poêle IMPOSA impressionne par son habillage massif en pierre ollaire et par son foyer particulièrement grand pouvant accueillir des bûches de grande dimension. Il peut chauffer facilement les grands espaces jusqu'à 260 m³. La technologie RIKATRONIC3, proposée en option, simplifie particulièrement les réglages de combustion, diminuant ainsi la consommation en bois et les coûts.



Variante

Vue de dessus



Dimensions	H x L x P 1193 x 578 x 516 mm
-------------------	----------------------------------

Puissance thermique	5-10 kW
----------------------------	---------

Corps	noir
--------------	------

Habillage	Pierre ollaire
------------------	----------------

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur RIKATRONIC3 à la page 18

FOX II



POÊLES À BOIS

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

Le FOX II est depuis des années l'un des modèles les plus vendus. Il allie un format compact au design abouti à un confort optimal, offrant ainsi une excellente puissance de chauffage. Son rapport qualité prix est incomparable.

Dimensions	H x L x P
	1039 x 550 x 494 mm

Puissance thermique	4 – 8 kW
----------------------------	----------

Corps	gris
--------------	------

Habillage
Pierre ollaire

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/





UN POÊLE À BOIS QUI SAURA S'ADAPTER À VOTRE INTÉRIEUR

Avec sa grande vitre, le LOOK fait ressortir la beauté des flammes. Son design est élégant et sobre et les variantes de piétements et de socles en acier, fonte ou avec un banc en bois permettent de le transformer. Profitez de votre feu, comme vous l'aimez !



Dimensions	H x L x P
AVEC SOCLE OU PIEDS	1137 x 494 x 395 mm
AVEC BANC EN BOIS	1241 x 1500 x 395 mm

Puissance thermique	4 – 8 kW
----------------------------	----------

Corps	noir
--------------	------

Habillage

Acier noir

Détails p. 17 et 70 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur

RIKATRONIC3 à la page 18



Socle en acier
noir



Pieds en acier
noir



Pieds en fonte
noir

BANC EN BOIS AVEC COUSSIN



Banc en bois



Cuir marron foncé



Cuir vintage



Tissu noir



Tissu gris clair*



Tissu beige



Tissu vert foncé

*Des différences de couleur peuvent apparaître, si vous commandez à nouveau ce produit, en raison de lots de production différents. Celles-ci ne constituent pas un motif de réclamation.

STEP

POÊLES À BOIS



UN FEU TOUT EN RONDEUR.

De conception épurée et grâce à sa forme ronde, le STEP donne la priorité à la vision du feu. Faites le pas vers une combustion parfaite et donnez à votre salon une chaleur douce et maîtrisée. Sur demande, le STEP peut aussi être livré comme poêle rotatif : la flambée peut ainsi être admirée depuis chaque coin de la pièce.



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1200 x 520 x 520 mm
-------------------	----------------------------------

Puissance thermique	4 – 8 kW
----------------------------	----------

Corps	noir
--------------	------

Habillage	Aluminium noir
------------------	----------------

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

SWING

POÊLES À BOIS



BEAU DE TOUS LES CÔTÉS.

Le SWING, avec sa forme arrondie, met le feu en scène derrière une grande vitre panoramique apportant la touche d'élégance finale à votre salon. Ses éléments de commandes et poignées étant dissimulés, sa forme reste épurée. Sur demande, le poêle est disponible en version pivotante ou avec le système RIKATRONIC4 qui vous aide dans toutes les étapes, de l'allumage au rechargement en bois.



Sauf version pivotante



Variante



Variante

Vue de dessus



Dimensions

H x L x P
1405 x 520 x 520 mm

Puissance thermique

4 – 8 kW

Corps

noir

Habillage

Aluminium noir

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur

RIKATRONIC4 à la page 19



ALPHA II



POÊLES À BOIS

UN BEAU CLASSIQUE.

L'ALPHA II est un modèle traditionnel, il est donc l'ambassadeur historique du confort intimiste d'un feu de bois. Avec son design rustique, la pierre ollaire ou le manteau en acier, un compartiment pratique où la chaleur est stockée ainsi qu'un second permettant d'y ranger les bûches, il offre tout ce que l'on peut attendre d'un poêle à bois et bien plus...



Dimensions	H x L x P
	909 x 504 x 392 mm

Puissance thermique	3,5 – 7 kW
----------------------------	------------

Corps	noir
--------------	------

Habillage

Manteau acier noir

Compartiment réchaud pierre ollaire

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

BACK

POÊLES À BOIS



CHAUFFER ET CUIRE.

Le RIKA BACK rend la cuisine agréable et la met à la portée de tous : grâce à la vitre, vous avez un œil sur les flammes crépitantes et toutes vos gourmandises.



Dimensions

H x L x P
1336 x 505 x 435 mm

Puissance thermique 4 – 8 kW

Corps noir

Habillage

Albâtre, vitre noire, effet rouillé, acier noir, effet métal vieilli

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

COOK



POÊLES À BOIS

CUISINER AVEC PASSION.

Voici comment utiliser correctement la chaleur de votre foyer : sur la plaque de cuisson vitrocéramique de votre poêle COOK, vous pouvez préparer vos plats préférés, sans perdre une seconde, avec les personnes qui sont importantes pour vous. Il est difficile de se chauffer et de cuisiner de façon plus détendue.



Dimensions	H x L x P 1030 x 505 x 435 mm
-------------------	----------------------------------

Puissance thermique	3 – 6 kW
----------------------------	----------

Corps	noir
--------------	------

Habillage	Albâtre, vitre noire, effet rouillé, acier noir, effet métal vieilli
------------------	--

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

POÊLES MIXTES



**NOUS APPRÉCIONS
LA DIVERSITÉ.
BÛCHES OU
GRANULÉS, NOS
POÊLES MIXTES
COMBINENT LES
DEUX.**



+ SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DU COMBUSTIBLE AUTOMATIQUE

Si le bois est entièrement consommé, votre poêle passe sans aucune intervention sur le mode granulés, tout simplement durant le fonctionnement.

+ CONFORT MAXIMAL

Avec l'écran tactile, vous pouvez piloter votre poêle mixte de manière intuitive. Vous pouvez également le gérer très simplement via les équipements RIKA FIRENET et RIKA VOICE.

+ INDÉPENDANCE MAXIMALE

En cas de panne de courant, il est également possible de chauffer sans courant en mode bois.

+ FONCTIONNEMENT PEU BRUYANT

Le convoyage en continu des granulés et l'évacuation optimisée des fumées réduisent les bruits de fonctionnement. Le bruit répétitif caractéristique des poêles à granulés disparaît grâce au moteur de vis sans fin à réglage continu.

+ LA RÉPARTITION DE LA CHALEUR PEUT ÊTRE TRIPLÉE*

RIKA MULTIAIR permet de diffuser l'air chauffé vers deux autres pièces.

+ RÉPARTITION NATURELLE DE LA CHALEUR SANS TOURBILLON DE POUSSIÈRE

La répartition de l'air chaud par rayonnement et la convection naturelle ne provoquent ni poussière volante, ni bruit.

+ CONSOMMATION DE COURANT RÉDUITE

Les composants des poêles à granulés RIKA sont prévus pour une consommation de courant minimale. Celle-ci est d'environ 20 Watts pour un chauffage en fonctionnement normal.

+ ALLUMAGE RAPIDE

La bougie d'allumage en céramique permet un allumage particulièrement rapide avec une durée de vie plus longue et un entretien minimal.

+ EFFORT MINIMAL

Le système d'auto-nettoyage à intervalles avec décendrage grâce à la grille basculante amène les restes de cendres automatiquement dans le réservoir à cendres.

PARO

POÉLES MIXTES



BÛCHES OU PELLETS, NOTRE PARO AIME LES DEUX !

Chauffez et vivez à votre guise ! La combinaison des avantages des deux combustibles dans un poêle esthétique et fonctionnel est une spécialité de RIKA. Le PARO allie le double système de chauffage à une facilité d'utilisation incomparable, un nouveau design et un allumage rapide. Avec le PARO MULTIAIR, vous pourrez en outre chauffer deux pièces supplémentaires (voir exemple d'installation page 16). Tous vos souhaits deviennent réalité.



Pierre blanche



Pierre ollaire



Acier noir

Dimensions	H x L x P
PARO	1132 x 788 x 506 mm

Puissance thermique	2,5 - 8 kW
----------------------------	------------

Puissance MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
---------------------------	--------------

Contenance du réservoir à granulés	47 l/-30 kg
---	-------------

Corps	noir
--------------	------

Habillage

Pierre blanche, pierre ollaire, acier noir

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur

RIKA DAR à la page 12

RIKA FIRENET à la page 14

RIKA VOICE à la page 15

RIKA MULTIAIR à la page 16

RIKATRONIC3 à la page 18

INDUO III

POÉLES MIXTES



LE CHAUFFAGE HYBRIDE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION.

L'INDUO III séduit par son design moderne et sa technologie avancée et performante. Ses lignes épurées et ses bords délicatement arrondis lui confèrent de l'élégance, tandis que sa large vitre met parfaitement en scène le jeu des flammes. Ce poêle mixte propose une grande flexibilité : il peut fonctionner avec des pellets et avec des bûches (d'une longueur maximale de 33 cm). Il offre un mode de chauffage optimal et efficace grâce à ses nouvelles caractéristiques telles que la régulation dynamique de l'air (DAR) et le MULTIAIR. La commande à distance et la commande vocale sont également des points forts fonctionnels, qui peuvent prendre place dans chaque foyer.



Pierre blanche



Pierre ollaire

Dimensions	H x L x P 1145 x 855 x 494 mm
-------------------	----------------------------------

Puissance thermique	3 – 10 kW
----------------------------	-----------

Puissance MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
---------------------------	--------------

Contenance du réservoir à granulés	48 l/~31 kg
---	-------------

Corps	noir
--------------	------

Habillage

Pierre ollaire, pierre blanche

Détails p. 17 et 42 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur

RIKA DAR à la page 12

RIKA FIRENET à la page 14

RIKA VOICE à la page 15

RIKA MULTIAIR à la page 16

RIKATRONIC3 à la page 18



Vue de dessus

POÊLES MIXTES


PLAQUES DE SOL RIKA

UNE PROTECTION DISCRÈTE ET EFFICACE DE VOTRE SOL. Les plaques de sol RIKA protègent la zone située directement devant le poêle. Elles assurent la protection contre l'incendie et sont exigées par la loi pour les sols inflammables. Les plaques sont disponibles en différentes tailles.

- + **LE JOINT ÉTANCHE PÉRIPHÉRIQUE EMPÊCHE L'INFILTRATION DE SALETÉ, D'HUMIDITÉ OU DE PARTICULES INCANDESCENTES SOUS LA PLAQUE DE SOL**
- + **PROTECTION CONTRE LA SALETÉ, LES DOMMAGES OU LE FEU**
- + **POSITION PLUS SÛRE, PLUS STABLE DU POÊLE**
- + **EGALEMENT DISPONIBLE EN ACIER NOIR OU GRIS MÉTALLISÉ**

DONNÉES TECHNIQUES

	B	C	D	E	F	G	J	M	N	O	P	Q
NOIR (tôle d'acier)		■		■								
GRIS MÉTALLISÉ (tôle d'acier)		■		■								
NEUTRE (sans joint étanche)		■	■									
VERRE FUMÉ		■	■			■						
SABLÉ	■	■	■	■								
TRANSPARENT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■




**TRANSPARENT –
BORDURE OPALINE**



**SABLÉ – BORDURE
BLANCHE**















**VERRE FUMÉ –
BORDURE GRISE**



JOINT ÉTANCHE

Pour plus d'informations, demandez à votre revendeur.

DIMENSIONS & FORMATS



TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA

RACCORDEMENT AU CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES.

Les TUYAUX D'ÉVACUATION originaux RIKA sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent précisément aux exigences des modèles de poêles RIKA. L'entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tuyaux qu'à celle des poêles.

+ COULEUR SEMBLABLE À CELLE DU POÊLE,
VERNIS INODORE COMME POUR LES POÊLES

+ RÉSISTANT À LA CHALEUR

+ JOINT FOURNI (NÉCESSAIRE POUR CONDUITS
INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT)

+ FORME ADAPTÉE AUX POÊLES

**AVEC LES CONDUITS DE FUMÉE RIKA, VOTRE POÊLE
DEVIENT UNE VÉRITABLE ŒUVRE D'ART.**



Trappe invisible



Soudure au laser



Joint d'étanchéité



Jonction
sans débord




Peinture
inodore




En savoir plus

HABILLAGES RIKA

PIERRE



Pierre blanche




Pierre ollaire

PARO, INDUO III, NEX, SOL, IMPOSA*, FOX II*, ALPHA*


*pierre ollaire uniquement

GRÈS CÉRAME




Albâtre

BACK, COOK



Effet rouillé


BACK, COOK



Effet métal vieilli

BACK, COOK

ALUMINIUM / VITRE NOIRE / ACIER




Aluminium noir

STEP, SWING



Vitre noire


BACK, COOK



Acier noir


PARO, LOOK, ALPHA II,
BACK, COOK

CORPS DE POÊLE ET TUYAUX



Acier noir

TOUS MODÈLES



Acier gris

FOX II

DONNÉES TECHNIQUES



MODÈLES		NEX	SOL	IMPOSA	FOX II	LOOK/ LOOK R3
Corps : (1) gris, (2) noir		2	2	2	1	2
Acier / Aluminium : (1) gris, (2) noir, (3) blanc		-	-	-	-	2
Pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		1, 2	1, 2	1	1	-
Décor : (1) décor (diverses variantes), (2) vitre noire		-	-	-	-	-
DONNÉES DE PUISSANCE						
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	8	8	10	8	8
Puissance thermique minimale	[kW]	4	4	5	4	4
Efficacité énergétique		73,2 / 72,7 ²⁾	73,2 / 72,7 ²⁾	86 / 81,9 ¹⁾	85,7	71 / 70,8 ¹⁾
Rendement		83,2	83,2	86 / 81,9	85,7	81 / 81,3
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	90 - 210	90 - 210	120 - 260	90 - 210	90 - 210
La contenance du réservoir à granulés (peut diverger selon la densité des granulés)	[l/-kg]	-	-	-	-	-
POIDS (ENVIRON)						
sans manteau	[kg]	120	120	160	150	-
avec acier / aluminium	[kg]	-	-	-	-	110 / 135 ¹⁾ / 160 ³⁾
avec pierre (p.ex. avec pierre ollaire)	[kg]	245	195	290	260	-
avec grès cérame / vitre noire	[kg]	-	-	-	-	-
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[~kg]	130	90	155	120	-
ÉQUIPEMENT						
Types d'alimentation d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant (2) indépendant selon certification DIBT (3) dépendant de l'air ambiant		1, 3	1, 3	1, 3	2	1, 3
RLS (système de régulation d'air RIKA)		oui	oui	oui	oui	oui ¹⁾
RIKATRONIC3		-	-	oui ¹⁾	-	oui ¹⁾
RIKATRONIC4		oui ²⁾	oui ²⁾	-	-	-
Décendrage par grille basculante		-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-
MULTIAIR (1 ou 2)		-	-	-	-	-
RIKA CLEAR VIEW (1) - NIGHTFLAME (2)		-	-	-	-	-
Raccordement électrique : 230V/50Hz		oui ²⁾	oui ²⁾	oui ¹⁾	oui ¹⁾	oui ¹⁾
DONNÉES IMPORTANTES (selon norme EN13240)						
Taux de CO	%	0,07	0,069	0,08/0,076 ¹⁾	0,07	0,036
Température des gaz (fumées), norme EN16510	°C	247,6	247,6	225 / 278 ¹⁾	216	329,9
Concentration de CO	mg/Nm³	793	793	869 / 718 ¹⁾	851	317
IPE (indice de performance environnemental)		0,43	0,43	0,46/0,48 ¹⁾	0,429	0,24
Émission de particules	mg/Nm³	25	25	34 / 23 ¹⁾	19	26
NOx	mg/Nm³	125	125	114 / 84 ¹⁾	109	86
COG	mg/Nm³	36	36	42 / 11 ¹⁾	49	23

DONNÉES TECHNIQUES



MODÈLES		LOOK RLU	STEP	SWING	ALPHA II
Corps : (1) gris, (2) noir		2	2	2	2
Acier / Aluminium : (1) gris, (2) noir, (3) blanc		2	2	2	2
Pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		-	-	-	1
Décor : (1) décor (diverses variantes), (2) vitre noire		-	-	-	-
DONNÉES DE PUISSANCE					
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	8	8	8	7
Puissance thermique minimale	[kW]	4	4	4	3,5
Efficacité énergétique		71,3	71,9	71,9 / 71,4 ²⁾	70,7
Rendement		81,3	81,9	81,9	80,7
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 190
La contenance du réservoir à granulés (peut diverger selon la densité des granulés)	[l/-kg]	-	-	-	-
Consommation en granulés jusqu'à	[kg / h]				
POIDS (ENVIRON)					
sans manteau	[kg]	-	-	-	115
avec acier / aluminium	[kg]	115 / 160 ³⁾	145 / 155 ¹⁾	175 / 180 ¹⁾	115
avec pierre (p.ex. avec pierre ollaire)	[kg]	-	-	-	155
avec grès cérame / vitre noire	[kg]	-	-	-	-
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[-kg]	-	-	-	nc
ÉQUIPEMENT					
Types d'alimentation d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant (2) indépendant selon certification DIBT (3) dépendant de l'air ambiant		1	1, 3	1, 3	3
RLS (système de régulation d'air RIKA)		oui	oui	oui	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	oui ²⁾	-
Décendrage par grille basculante		-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-
MULTIAIR (1 ou 2)		-	-	-	-
RIKA CLEAR VIEW (1) - NIGHTFLAME (2)		-	-	-	-
Raccordement électrique : 230V/50Hz		-	-	oui ²⁾	-
DONNÉES IMPORTANTES (selon norme EN13240)					
Taux de CO	%	0,091	0,077	0,08	0,093
Température des gaz (fumées), selon norme EN16510	°C	332,2	302,2	302,2	288,8
Concentration de CO	mg/Nm³	802	677	677	1004
IPE (indice de performance environnemental)		0,58	0,49	0,49	0,60
Émission de particules	mg/Nm³	33	21	21	28
NOx	mg/Nm³	104	107	107	90
COG	mg/Nm³	24	25	25	55

DONNÉES TECHNIQUES



MODÈLES		BACK	COOK	PARO G / B	INDUO III G / B
Corps : (1) gris, (2) noir		2	2	2	2
Acier / Aluminium : (1) gris, (2) noir, (3) blanc		2	2	2	-
Pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		-	-	1, 2	1, 2
Décor : (1) décor (diverses variantes), (2) vitre noire		1, 2	1, 2	-	-
DONNÉES DE PUISSANCE					
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	8	6	8	10
Puissance thermique minimale	[kW]	4	3	2,5 / 4	3 / 5
Efficacité énergétique		73,9	74	79,5 / 77,1	82 / 72,6
Rendement	%	83,9	84	90 / 87,1	91,4 / 81,6
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	90 - 210	70 - 160	50 - 220	70 - 260
La contenance du réservoir à granulés (peut diverger selon la densité des granulés)	[l/-kg]	-	-	47/~30	48/~31
Consommation en granulés jusqu'à	[kg/h]	-	-	≤ 1,9	≤ 2,4
POIDS (ENVIRON)					
Sans manteau	[kg]	150	115	240	260
Avec acier / aluminium	[kg]	180	135	245 - 270 ¹⁾	-
Avec pierre (p.ex. avec pierre ollaire)	[kg]	-	-	290 - 315 ¹⁾	300-340 ¹⁾
Avec grès cérame / vitre noire	[kg]	180	135	-	-
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[-kg]	-	-	65	60
ÉQUIPEMENT					
Types d'alimentation d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant (2) indépendant selon certification DIBT (3) dépendant de l'air ambiant		1, 3	1, 3	1, 3	1, 3
RLS (système de régulation d'air RIKA)		oui	oui	oui	oui
RIKATRONIC3		-	-	oui	oui
RIKATRONIC4		-	-	-	-
Décendrage par grille basculante		-	-	oui	oui
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	oui	oui
MULTIAIR (1 ou 2)		-	-	en option (1-2)	en option (1-2)
RIKA CLEAR VIEW (1) - NIGHTFLAME (2)		-	-	-	-
Raccordement électrique : 230V/50Hz		-	-	oui	oui
DONNÉES IMPORTANTES selon norme EN13240 ¹⁾ / EN16510 ²⁾		1	1	2	2
Taux de CO	%	0,054	0,085	0,002 / 0,03	0,0057 / 0,081
Température des gaz (fumées) selon norme EN16510	°C	272,9	268,7	198,6 / 191,4	189 / 316,3
Concentration de CO	mg/Nm³	565	1094	29 / 428	71 / 1011
IPE (indice de performance environnemental)		0,33	0,51	0,01 / 0,172	0,027 / 0,515
Émission de particules	mg/Nm³	25	12	8 / 11	9,9 / 19
NOx	mg/Nm³	121	96	92 / 114	90 / 75
COG	mg/Nm³	11	50	1 / 34	1 / 49

**RIKA France**

Z.A. du Bois de Plaisance
2, rue du Trou Martinet
60280 Venette
03 44 75 72 50
info@rikafrance.fr

www.rika.fr



Photos non contractuelles.

Impression par Gutenberg-Werbering
Gesellschaft m.b.H.

Anastasius-Grün-Straße 6 | 4020 Linz

©RIKA France

Édition janvier 2026 | DOC-CAT-BOIS/MX